

WE MAKE YOUR LIFE MORE SAFE!
 WE MAKE YOUR LIFE MORE SAFE!
 WE MAKE YOUR LIFE MORE SAFE!
 WE MAKE YOUR LIFE MORE SAFE!



DALGIÇ®

YANGIN , GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ
 FIRE , SECURITY AND PROTECTION SYSTEMS



-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI/ Fire Extinguishers-

DALGIÇ

YANGIN, GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ



KURU KİMYEVİ TOZLU / Dry Powder Fire Extinguisher

Kıyma	Kimyasal Yangın Söndürücü Chemical extinguisher	Yangın Tipi Fire Type	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Test Basıncı Test Pressure	Çalışma Basıncı Working pressure	Boşaltım Zamanı Discharge Time
1 kg	ABC Kuru Toz Mono Ammonium Fosfate	ABC Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	7-8 sn.
2 kg	ABC Kuru Toz Mono Ammonium Fosfate	ABC Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	14 sn.
6 kg	ABC Kuru Toz Mono Ammonium Fosfate	ABC Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	15 sn.
12 kg	ABC Kuru Toz Mono Ammonium Fosfate	ABC Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	32 sn.
50 kg	ABC Kuru Toz Mono Ammonium Fosfate	ABC Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	80 sn.



HALOKARBON (HCFC) GAZLI / HCFC Fire Extinguisher

Kıyma	Kimyasal Yangın Söndürücü Chemical extinguisher	Yangın Tipi Fire Type	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Test Basıncı Test Pressure	Çalışma Basıncı Working pressure	Boşaltım Zamanı Discharge Time
1 kg	HCFC Halokarbon Gazlı	BCE Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	7-8 sn.
2 kg	HCFC Halokarbon Gazlı	BCE Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	14 sn.
6 kg	HCFC Halokarbon Gazlı	BCE Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	14 sn.
12 kg	HCFC Halokarbon Gazlı	BCE Tipi	-20C ile +60C arası	30 Bar	12-18 Bar arası	32 sn.



KÖPÜKLÜ / FOAM SPRAY

	Kimyasal Yangın Söndürücü Chemical extinguisher	Yangın Tipi Fire Type	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Test Basıncı Test Pressure	Çalışma Basıncı Working Pressure	Bosaltım Zamanı Discharge Time
6 kg	Köpük	A/B Tipi	0°C ile +60°C arası	25 Bar	15 Bar	20 sn.
12 kg	Köpük	A/B Tipi	0°C ile +60°C arası	25 Bar	15 Bar	40 sn.
50 kg	Köpük	A/B Tipi	0°C ile +60°C arası	25 Bar	15 Bar	80 sn.



YSC-005

250 kg'lık RÖMORKLU YANGIN SÖNDÜRME ARACI // 250 kg FIRE EXTINGUISHER VEHICLE with TRAILER



YSC-014

Kg.	Dimension mm Width - Height - Depth	Weight Kg	Kg.	Ebat mm Genişlik - Yükseklik - Derinlik	Toplam Kg
250	1100 x 1150 x 1400	500	250	1100 x 1150 x 1400	500

YSC-015



YSC-016

KARBONDİOKSİT GAZLI / CARBON DIOXIDE TYPE

Karbondiyoksit Gazlı Yangın Söndürücüler
- Buharlaştığında kalıntı veya artık bırakmayan, B ve C sınıfı yangınlarda ortamın oksijen miktarını düşürerek söndürme etkisi gösteren bir gaz türüdür.
- Havadaki oksijenin veya buhar haldeki yakıtın konsantrasyonunu azaltarak veya her ikisini birden yanmanın duracağı düzeye getirerek boğma etkisi gösterir ve yangını söndürür.
- 5, 10 ve 30 kg'lık seçenekleri mevcuttur.

Fire extinguishers with carbon dioxide
-It is a kind of gas, which does not remain any waste when it gets evaporated with reducing the oxygen level in the place, in B and C class fires.
-It extinguishes or blocks the fire with reducing the oxygen level of the air to stop the circulation and show its effect.
-There are 5 and 10 kg types.

-YANGIN DOLAPLARI/ Fire Cabinets-



YANGIN, GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ

1" TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



YD-001

- 1.5 mm DKP sacdan yapılır.
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya kullanılır.
- Ral 3020 kırmızı renktedir.
- EN 671 standartlarında açma kapama lansı, EN 694' e uygun yangın hortumu vardır.
- Paslanmaz malzemeden makara gövdesi bulunur.
- Tüplü modellerinde TS 862 standartlarında 6 kg'lık ABC DALGIÇ yangın söndürme cihazı bulunur.
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir.

1" YANGIN DOLABI



YD-002

- It is made from 1.5 mm DKP sheet iron.
- 0.70 Micron Electrostatic powder paint is used.
- It is Ral 3020 red.
- It has EN 671 standard lance and EN 694 standard hose.
- It has rustproof hose block.
- There is a 6kg TSE 862 standardized ABC DALGIÇ F.E, in the F:E tank models.
- The cabinet doors can be glassmade or plexiglas depend on choice.

2" TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



YD-003

2" YANGIN DOLABI



YD-004

2" veya 2,5" SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI



YD-005

- 1.5 mm DKP sacdan yapılır.
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya kullanılır.
- Ral 3020 kırmızı renktedir.
- TS 3145' e uygun yangın lansı kullanılır.
- TS 9222 normlarında 2"-2³/₄" çaplarında yangın hortumu bulunur.
- 2" TS 12259 yangın vanası bulunur.
- TS 12258 rekorlar bulunur.
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 kg'lık ABC DALGIÇ yangın söndürme cihazı bulunur.
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir.

- It is made from 1.5 mm DKP sheet iron.
- 0.70 Micron Electrostatic powder paint is used.
- It is Ral 3020 red.
- It has a TS 3145 standardized lance.
- It has 2"-2³/₄" calibre fire extinguishing hose in TS 9222 norms.
- 2" TS 12259 fire valve
- TS 12258 records
- For the tank models, there is a 6 kg ABC DALGIÇ F.E
- The cabinet doors can be glassmade or plexiglas depend on choice.



1" Yangın Hortum Makarası
1" Fire Hose Reel




2"; 2,5" Rekor
2"; 2,5" Record



İtfaiye Bağlantı Ağızı
Connection Nozzle



Kumandalı Nozul
Remote Control Nozzle

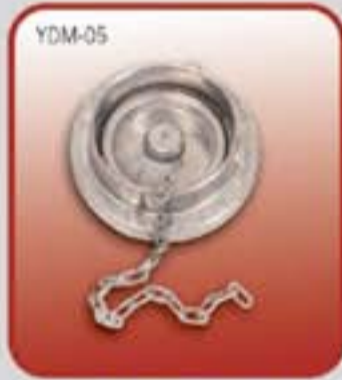

Rekor Kapak
Record Cap



Köpük Lansı
Foaming Lance



Nozul
Nozzle




Nozul
Euro Nozzle



2" Yangın Hortumu
2" Fire Hose



Nozul
Euro Nozzle

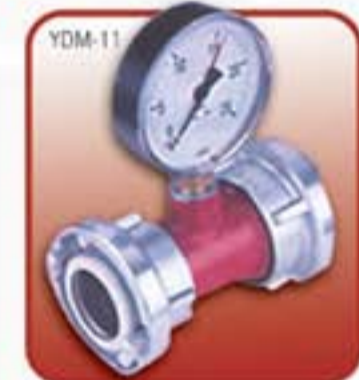

Manometre
Manometer



Vana
Valve



Köpük Lansı
Foaming Lance



Seyyar Hortum Arabası
Wheeled Fire Hose Unit



Mobil Köpük Ünitesi
Mobile Foaming Unit



Yangın Tüpü Dolabı
F.E Tank Cabinet



Yangın Hidrantları
Fire Hydrants

-ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ/ Perceiving And Denunciation Systems-



YANGIN, GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ

(Analog Adreslenebilir Sistemler / Konvansiyonel Sistemler)



İYONİZE DUMAN DEDEKTÖRÜ / Ionization Smoke Detector

- Çabuk büyüyen, alevli yangınlarda hızlı algılama sağlayan, mikro işlemci kontrolü iyonizasyon duman dedektörü,
- İntelligent haberleşme protokolu ile uyumlu,
- Genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı,
- Bakım maliyetlerini minimize eden geliştirilmiş koruma filtresi,
- Düşük yoğunluklu radyoaktif madde (Am241, 18,5kBq dan az)

- It is an ionization smoke detector with its micro, processor to sense smoke produced by quickly spreading flaming fires immediately

- Compatible with intelligent interconnection protocol
- Broad working temperature adjustment,
- Improved protective filter to minimize the maintenance expenses,
- Less intensive radioactive substance (Am241, less than 18,5kBq)

SICAKLIK DEDEKTÖRÜ / Stable Heat Detector

- Sıcaklık aralığı ayarlanabilen, mikro işlemci kontrolü sıcaklık dedektörü,
- İntelligent haberleşme protokolu ile uyumlu,
- Hızlı ve Doğrusal tepki verecek şekilde dizayn edilmiş algılama test haznesi ile geliştirilmiş performans ve artırılmış uygulama esnekliği,
- Panelden seçilebilen statik hassasiyet değeri (58 C veya 78 C)

OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ / Optical Smoke Detector

- Yavaş büyüyen, dumanlı yangınlarda algılama sağlayan, mikro işlemci kontrolü optik duman dedektörü,
- İntelligent haberleşme protokolu ile uyumlu,
- Ortamda oluşabilecek dumanı hızla algılayan, geniş hava akımı aralığında doğru çalışabilen geliştirilmiş test haznesi
- Genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı,
- Bakım maliyetlerini minimize eden geliştirilmiş koruma filtresi,

- It is an optical smoke detector with its micro-processor to sense slowly spreading smking fires, immediately

- Compatible with intelligent interconnection protocol
- An improved test chamber to sense the smoke in the place immediately with its working capacity in a great air-circulation compatibly
- Broad working temperature adjustment
- Improved protective filter to minimize the maintenance expenses
- Temperature detector with micro-processor and adjustable temperature degree unit,
- Compatible with intelligent interconnection protocol
- Designed with improved sensor chamber to react fast and reliably, also with improved performance and increased application flexibility.
- Static sensibility value chosen on the panel (58 C or 78 C)

İyonize Duman Dedektörü

AIS-003



Optik Duman Dedektörü

AIS-004

Sabit Sıcaklık Dedektörü

AIS-006



Sıcaklık Artış Dedektörü

AIS-007



AIS-002

Isı Dedektörü Stable Heat dedetector



AIS-005

Yangın Alarm Butonu Fire Alarm Button



AIS-008

Yangın Kontrol Paneli Fire Control Panel



AIS-009

Elektronik Flaşörlü Siren Electronic Horn With Flash



AIS-010

Elektronik Siren Electronic Horn

Acil Çıkış Armatür ve Levhaları / Emergency Armatures, Signs, Labels, Tags

Acil Yönlendirme Levhaları / Emergency Signs (Gece Görünür Tip / Can Be Seen At Night)



AC-001

Çıkış tabelaları tek giriş çıkışı olan mekanlarda kullanılır. Normal çıkışı dışında yangın çıkışı da bulunan mekanlarda ise bu tür çıkışlar yangın çıkışı tabelaları ile gösterilir. Tabelalarımız, 2002 Yangın Yönetmeliği'nde belirtilen görülebilirlik uzaklıklarına uygun ebatlarda mevcuttur.

Exit signs are used for one way evacuation exit places, but for the places which have fire exits besides normal exits; those are shown with fire exit signs. Our signs and tags have standard size according to 2002 Fire Regulations.



Asma Tip (Küçük-Büyük) Hanging Type (Wide-Small)

AC-002



AC-003

Gömme Tip / Inlaid Type



AC-004

Sıva Üstü Tipi / On-Wall Type



AC-005

Acil Aydınlatma Armatürleri Emergency Lighting Armatures



AC-006



IG-001



IG-002



IG-003



IG-004



IG-005



IG-006

Ayak Koruyucuları / Foot Protectors

- EN 345 ve EN 347 standardına uygundur.
- EN 345 standardındakilerde çelik burun ve çelik ara taban mevcuttur.
- They are appropriate with EN 345 and EN 347 standards.
- In the EN 345 standard ones have stainless steel toe and layers.



IG-007



IG-008



IG-009



IG-010

IG-011

IG-012

Vücut Koruyucuları / Body Protective Coveralls

- IG-007/IG-008: EN 471 standartlarında reflektörlü mont, pantolon ve yelek. İtfaiye çalışanları ve arama kurtarma ekiplerinin kullanımına uygundur.
- IG-009: EN 361 standartlarında paraşüt tipi emniyet kemeri. Düşmeyi önleyici etkisinin yanında, düşme sırasında meydana gelebilecek bel kırılmalarını önleyici bel desteği mevcuttur.
- IG-010: EN 469 ve EN 531 standartlarına uygun yangından koruyucu alüminize kumaştan imal edilmiş özel koruyucu elbiseler.
- IG-011: EN 343 standartlarına uygun yağmurluk.
- IG-012: EN 465 ve EN 467 standartlarına uygun kimyasal malzeme etkilerine karşı koruyucu özel tulumlar.

- IG-007/IG-008: EN 471 standardized jacket with reflectors, pants and a vest. This coverall is very useful for fire fighters and rescue teams.
- IG-009: EN 361 standardized parachute type protective belt. Besides its prevention against falling, it also supports belt to protect the falling person against waist bone breaks.
- IG-010: EN 469 and EN 531 standardized fire proof aluminized special clothes.
- IG-011: EN 343 standardized rain suits
- IG-012: EN 465 and EN 467 standardized chemical-proof coveralls.



IG-013



IG-014



IG-015



IG-016



IG-017

El Koruyucuları / Hand Protectors

- IG-013: Termal Eldiven- %100 kevlar ipliklerinden yapılmış, dış yüzeyi tutuşmayan, her türlü yüksek sıcaklıktaki çalışmalarda tutma ve taşıma işlerinde kullanılabilen eldivendir.
- IG-014: Genel Amaçlı Eldiven-Otomotiv, inşaat, beyaz eşya metal ve demircilik sektörlerinde montaj ve taşıma işlerinde kullanılabilen dayanıklı bir eldivendir.
- IG-015: Kaynakçı Eldiveni-Eli terletmeyen, rahat giyimi ve hareket serbestliği ile kaynak işleri için çok iyi bir eldivendir.+
- IG-016: Deri Aşır İş Eldiveni-Aşır tip konstrüksiyon, montaj, metal, demir, otomotiv sektörlerinde kullanılır.
- IG-017: Argon Eldiven-Argon, MIG, TIG kaynakçıları için ideal bir eldivendir.

- IG-013: Thermal Gloves- made of 100% kevlar , Fire proof outlayer, They are very useful gloves to carry and grabbing in all degrees of fire.
- IG-014: Multi-purpose Gloves -Very useful gloves for automotive, construction and kitchen utilities metal and iron sectors' montage and carrying
- IG-015: Welder Gloves-Never sweats hands, comfortable and easy to move flexibility. Useful for welders.
- IG-016: Leatehr Hard Working GLOves - It can be used in hard work construction, montage, metal, iron and automotive sectors.
- IG-017: Argon Gloves- Ideal for Argon, MIG, TIG welders



Göz ve Yüz Koruyucular / Eye and Face Protectors

- IG-018: Koruyucu Gözlük-UV ışınlarından tam koruma sağlayan, içten buğu yapmayan dış lensi çizilmeyen, açık sahalarda etkin olarak kullanılabilen rahat bir gözlüktür.
- IG-019/IG-020: Koruyucu Gözlük-EN 166 standartlarına uygun toz ve çapak etkilerinden koruyucu özellikteki gözlüktür.
- IG-021: Yüz Siperi-Asit ve galvaniz çalışmalarında kullanılabilen yüz siperidir. Kaynak çalışmalarında kullanıma uygun özel camlı kaynak maskesi tipleri de mevcuttur.

- IG-018: Protective Glasses –They are a very comfortable to use in open air, never steams and protects completely against UV filters.
- IG-019/IG-020: Protective Glasses -EN 166 standardized, protective against dust and crust.
- IG-021: Face Mask used against acid and galvanize. There is a glass supported facial mask for welders as well.



Kulak Koruyucuları / Ear Protectors

- IG-025: EN 352 standardına uygun 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahip kulaklık.
- IG-022/023/024 : EN352-2 standardına uygun, 25-29 dB gürültü düşürme seviyesine sahip kulak tıkaçları.
- IG-025: EN 352 standardized 27 dB sound decreasing ear plugs
- IG-022/023/024 : EN352-2 standardized, 25-29 dB sound decreasing ear muffs



Baş Koruyucuları / Head Protectors

- IG-026/028: İtfaiyeci Bareti- hızlı ayar yapmaya yarayan ayar dişlisi, ısıdan koruyucu siperlik, değişik boy ve renkleri mevcuttur.
- IG-027: Bareti- asit ve baza karşı dirençli, -30/+70 °C ısıya dayanıklıdır.
- IG-026/028: Fire Fighter Helmet – There are different types and colors of it. You can adjust easily and it has a mask to protect against high temperature.
- IG-027: Helmet- Acid and alkali resistant, it resists against -30/+70 °C



Solunum Koruyucuları

- IG-030: Yarım Yüz Maskesi-Her tip yüze mükemmel uyum sağlayan kompakt tasarımlı, Drop Down sistemli, filtreleri değişebilen rahat solunum sağlayıcı, EN 140 standardına uygun maskedir.
- IG-029: Tam Yüz Maskesi-Geniş vizöre ve kompakt tasarıma sahip, 5 noktalı bağlantı şeritleri bulunan, filtreleri değişebilen solunumu rahatlatıcı, EN 136 standardına uygun maskedir.
- IG-031/032: Toz Maskesi-EN 149 standardında, kullanılacağı bölgedeki tozun büyüklüğüne ve zararlarına karşı etkili olabilecek türde FFP1, FFP2 ve rahat kullanım sağlayıcı ventilli olanları mevcuttur.
- IG-033: Temiz Hava Tüplü Solunum Setleri: EN 137 standardına uygun, üstün konfora sahip, profesyonel anlamda endüstri ve denizcilik uygulamalarında kullanılan solunum setleri.

- IG-030: Half facial mask-compact design for all types of face. It is EN 140 standardized mask which provides a comfortable respiratory with its changeable filters and drop-down system.
- IG-029: Full facial mask: It has wide visor and compact design and standardized according to EN 136 with 5 pieces of connection stripes and changeable respiratory filters to comfort the breathing.
- IG-031/032: Dust Mask: Appropriate to EN 149 standards, effective FFP1 and FFP2, depending on where to use against the size of dust. There are some other easy to use masks with valve, as well.
- IG-033: Fresh air tank respiratory sets: : Appropriate to EN 137 standards with ultimate comfort and it can be professionally used in industrial and sailing applications.



Sprinkler Sistem / Sprinkler System

Yangından korunma amacıyla, mühendislik teknikleri ve standartlara uygun olarak kurulmuş, yeraltı ve yerüstü borulamasıyla bir bütün oluşturan yangına otomatik olarak su püskürterek müdahale eden sistem. Konutsal tip, standart tepkili, hızlı tepkili, asma tavan, duvar tipi, kuru tipi, ESFR, ekstra geniş orifisli ve iri damlacıklı sprinklerler olmak üzere çeşitli türleri bulunmaktadır.

Set up with the engineering techniques and appropriate to the standards on and underground piping system which automatically sprinkles water to protect against fire. There are residential, standard reacting, fast reacting, suspended ceiling, wall, dry, extra large orifis and huge drop sprinkler types.



YSS-007



Yangın Pompası / Fire Extinguishing Pump Units

Kurulacak her türlü sulu söndürme sisteminin temel yapı taşı yangın pompa istasyonudur.

Yangın pompa istasyonu tasarımı ve seçimi yapılırken asıl amacın, yangın anında her ne koşul altında olunursa olsun yangın söndürme sistemine sistemin ihtiyaç duyduğu basınçta ve debide suyun sağlanması olduğu unutulmamalıdır.

The basis of all liquid extinguishing systems; to set up, is the fire extinguishing pump unit.

It is very important to remember, that the main purpose of designing and choosing an extinguishing pump unit, is to provide water under the required pressure and flow for fire extinguishing unit for all conditions.

Argon Gazlı Sistemler / Argon Gas Systems

Yangını boğma prensibi ile söndürür. İnsan sağlığına herhangi bir zarar yoktur. Küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur.

It extinguishes the fire with blocking its connection with air. There is no harmful effects on human beings and no effect on global warming or environment, either.



FM-200 Gazlı Sistem / FM-200 Gas Suppression Systems


İnsan bulunan yerlerdeki su ve diğer söndürücülerin kullanılmadığı yangınların söndürülmesi için kullanılmaktadır.

Bilgi işlem odaları, kütüphane, değerli ve kıymetli evrak depoları, müze v.b. düşük tehlike sınıfındaki yerlerde kullanıldığı gibi motor test odaları v.b. yüksek tehlike sınıfına ait yerlerde de endüstriyel söndürme amaçlı olarak kullanılmaktadır.

It can be used to extinguish the fires in the places where there are people and no water and other fire extinguishers are possible to use. It can be used either in light hazard class as in data processing and server rooms, libraries, valuable document warehouses, museums or can be used as a purpose of an industrial extinguisher as motor test rooms etc.



YSS-009

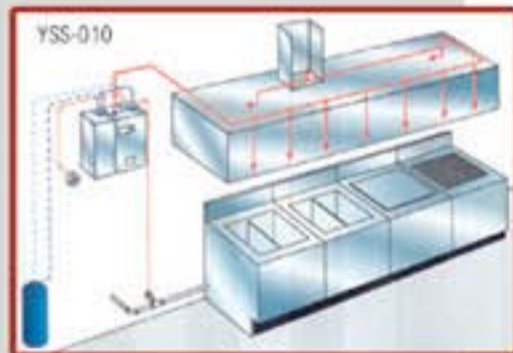

Davumbaz Sistemleri / Paddle Box Systems

-Yangın dedektörler tarafından otomatik veya butonlar tarafından manuel algılanır.

- Boşaltma mekanizması ile söndürme merkezi çalışır.
- Söndürme merkezindeki söndürme sıvısı kimyasal söndürücü borular ve nozullar vasıtası ile pişirme cihazlarına, davumbaza ve bacaya boşaltılır.

- Gaz ve elektrik kesilerek yangının büyümesi önlenir.

- Pişirme cihazlarındaki yangın hemen söner. Söndürme sıvısı su ile temizlenerek, mutfak hemen işletmeye açılır.

- Fire can be sensed automatically or with the help of buttons manually.

- Runs the discharging mechanism and extinguishing center.

- The extinguishing liquid gets discharged with the help of chemical extinguishing pipes and nozzles to the cooking utilities, paddle box and the chimney

- Turning off the gas and electricity will help to prevent from a larger fire.

- Fire in the cooking utilities will be extinguished immediately. Kitchen will restart running after cleaning the extinguishing liquid with water.

Karbondiyoksit(CO₂) Gazlı Sistemler / Carbondioxid Gas Extinguishing Systems

Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan en eski ve en yaygın gazdır. Boğma etkisinden dolayı da insan bulunan yerlerde kullanılamaz.

Solvent yangınlarında etkin ve ucuz bir söndürme yöntemidir. Lokal söndürmede kullanılan tek gazdır. Söndürme yapılan ortamdaki oksijen yoğunluğunu düşürerek yangını söndürmektedir

It is the oldest and the most common gas in gas extinguishing systems. It cannot be used in the places where people exist because of airless condition. It is a common and cheap extinguishing method in case of solvent fires. It is the only gas, which you can use in local fires. It extinguishes the fire by reducing the oxygen density in that place.

-DİĞER MALZEMELER/ Other Products-

DALGIÇ
YANGIN, GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ

DALGIÇ TRAFİK SETİ / DALGIÇ TRAFFIC SET

-Dalgiç trafik seti: Tüplü ve tüpsüz çeşitleri mevcuttur.

-Trafik setimizde, yangın tüpünün haricinde ilkyardım, çantası, çekme halatı, takoz, uyarı lambası ve ikaz üçgeni bulunmaktadır.

-DALGIC traffic set: With or without Fire Extinguisher

-In our traffic set, besides fire extinguisher, there are also first aid kit, tow rope, chock, flasher and warning triangle

DM-001



DM-002



Yangın Battanlyeri



Elektrostatik (Aktif) Paratonerler / Elektrostatic (Active) Lightning Rods

Paratonerler; yakalama ucu, iyon jeneratörü, paratoner şapkası, elektrotlar, tetikleme devresi, topraklama kablo klemensi ve direğe bağlantı parçalarından oluşmaktadır.

5 kv/m ve daha büyük değerlerdeki atmosferik alan şiddeti nedeniyle meydana gelecek kısa süreli (10-20 msn. arası) büyük akımlar paratonerdeki yıldırım ark elektrotları aracılığıyla toprağa iletilir.

Lightning rods consist of capturing end, ion generators, lightning conductor crown, electrodes, triggering circuit, grounding cable connector and the pole connector components.

Larger surges of short periods (between 10-20ms) that will occur as a result of an atmospheric area force of 5 kv/m or more are conducted to the ground through the lightning arc electrodes.

Panik Barlı Acil Çıkış Kapısı / Emergency Exit Door With Panic Bars

Konutlar, süper marketler, depolar, makine daireleri, sinema ve kamu yapılarında meydana gelebilecek yangınlardan insanları korumak amacıyla tasarlanan bu kapılar sayesinde bu tip yerlerin yangın güvenliği daha iyi sağlanmaktadır.

These doors are designed to help people in houses, supermarkets, warehouses, engine rooms, movie theatres and public places and they protect all those places in a much better way.



DM-006



DM-005

Yangın Merdiveni / External Fire Escape Stairs

2002 Yılı yangın yönetmeliğine göre, kat alanı 150m²'den fazla ve birden fazla katı olan umumi binalarla, kat sayısı 4'ten fazla olan tüm yapılarda yangın merdiveni yapılması zorunludur. Yangın merdivenleri eski ve yeni her tür binanın dış cephesine mükemmel bir bütünleşmeyle monte edilebilir.

According to 2002 Fire Regulations, it is obliged to construct an external fire escape stairs for not only for more than 150 sqm floor area and more than one floor public places but also for the buildings which has more than 4 floors. External fire escape stairs can be attached perfectly to the outside of both old and new buildings.

DM-007



Köpük / Foam

Yangın sınıfı / Fire Class	: A,B,C
Yoğunluk / Intensity (20 C)	: 1,05 - 0,005
pH değeri / pH value (20 C)	: 7,0-8,5
Köpürme endeksi / Foaming index	: 7'den fazla / More than 7
Akma noktası C / Flowing point C	: <-12

Dalgıç Fire Extinguishing Company was established and has been providing service since 1989. Our Company is 8000 m² in size and we are known for top quality products in Turkey.

Our products vary in size and weight. For example we have products ideal for automobiles, they weigh about 1 kg. We also have industrial sizes which up to 250 kg.

In production we use a special plastering method which produces better and higher results compared to the more common methods. We are also the first company in Turkey to this type of production method.

Our products and product materials ; TS 862 EN 3, CE, DIN ISO 9001 , TUV are certified by Ministry of Industry , Guarantee Certification , Quality Service Certification ,Quality Production Control , and Fire Extinguishing and Production Control – Testing Certification.

Our products are on the Turkish and European market and we provide services for Government and Private Hospitals, hotels, factories, ships, automobiles etc...

Quality and customer service is our first priority .Our vision is to gain trust of the highest standards by our customers, and to protect this trust. Regardless of circumstances Dalgıç will always provide the highest quality with honesty and pride. With this goal we will gain our place in the market.

The Dalgıç Association has offices in Istanbul, Bursa, İzmir and Antalya and also provides services throughout Turkey. As an organization we believe in professionalism as well after and sales, Dalgıç has services provided by engineers, fire safety specialists, technical and office employees counting each year.

Our products, factories, and territorial services are not only in Turkey but worldwide markets use the CE form only in Turkey but worldwide markets use the CE form as well as TS 862 EN3 for sales. Our guarantee after purchase is between 2 and 5 years. We provide excellent customer service for all of our customers. We also offer fire safety consultation, fire protection information, and engineering services to minimize all type of fire risks.

Dalgıç Fire; Sea Undersecretariat Regional Directorate B.02.1.DNM.10.04.02.02.GD-24 is certified for Fire Extinguishing Systems and or testing potential – employed workers and also provide these elements with a certificate.

Ürettiği ürünlerinin yüksek kalitesi ile Türkiye’de bilinen ve seçkin bir firma olan **"Dalgıç Yangın Güvenlik ve Koruma Sistemleri Sanayi "** şirketi 8000 m² lik kapalı alanda 1989 yılından beri hizmet vermektedir. Ürünlerimiz özellikle otomobiller için uygun olan 1 kg.’ dan başlayıp yüksek hacimli endüstriyel kullanımlar için ideal olan 250 kg’ a kadar devam eden yangın söndürme cihazları ve diğer tüm yangın söndürme sistemleridir.

Türkiye’ de cihazların üretiminde özel bir teknik olan sıvama yöntemini uygulayıp diğer üretim metotlarına nazaran çok yüksek test basınçları elde eden ilk firmadır.

Ürünlerimiz ve üretimde kullanılan malzemeler; TS 862 EN3,CE, DIN ISO 9001,TUV, Sanayi Bakanlığı Garanti Sertifikası, Hizmet Yeterlilik Sertifikası, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları Muayene ve Test Sertifikasına sahiptir.

Ürünlerimiz Türkiye ve Avrupa’ nın market ve yapı marketlerinde satılmakta olup devlet ve özel hastanelerde, otellerde, fabrikalarda, gemilerde, otomobillerde vs. kullanılmaktadır.

Kalite ve müşteri memnuniyeti bizim temel çıkış noktamızdır. Vizyonumuz toplam kalite standartlarını kazanmak ve onu korumaktır. Son olarak koşullar ne olursa olsun, Dalgıç, yüksek kalitesi, doğruluğu ve dürüstlüğü benimsemenin gururu ile pazardaki hak ettiği yeri alacaktır.

DALGIÇ Organizasyonu İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya merkezli olmak üzere tüm bölgelerde faaliyettedir. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme yolunda çok ciddi adımlar atmıştır. Özellikle üretim ve satış sonrası hizmetlerinde sektörün en güçlü firması olan **DALGIÇ YANGIN’** nın mühendis, yangın güvenlik uzmanları, teknik ve ofis olmak üzere 100’ e yakın çalışanı vardır. Her yıl üretim kapasitemiz hızla artmaktadır.

Ürünlerimizin fabrikamız ve bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın büyük market & yapı marketlerinde CE belgesi, TS 862 EN3 Belgeleri ile satışları yapılmaktadır. Satış sonrası hizmet ve garantimiz 2 ila 5 yıl boyunca devam etmektedir. Tüm bölgelerde servislerimizin olması satış sonrası müşteri hizmetlerini en iyi şekilde uygulamamızı sağlamaktadır. Ayrıca eğitim danışmanlık, yangın güvenliği proje ve mühendislik hizmetleri de sunarak her türlü yangın riskini minimum düzeye indirmektedir.

DALGIÇ YANGIN; Deniz Müsteşarlığı Bölge Md. B.02.1.DNM.10.06.02.02.GD-24 sayılı yetki belgesi ile Yangın Söndürme sistemleri veya elemanları muayene ve test sertifikası verme yetkisine sahiptir.



Fabrika

Kayapa San. Bölgesi Nilüfer - Bursa
Tel: + 90 224 493 22 21
Fax: + 90 224 493 22 20

Bursa

S.Garaj Mah. Demiryolu Cad. No: 129
Bursa - Türkiye
Tel: + 90 224 251 29 13
Fax: + 90 224 251 29 13

İzmir

Yeşillik Cad. No: 230 / P12
Modera Selgeçen İş Merkezi Karabağlar
İzmir - Türkiye
Tel: + 90 232 254 06 16
Fax: + 90 232 253 76 82

İstanbul

Marmara Cad. Tahir Sk. No:4/A
Haznedar Postane Karşısı Haznedar
İstanbul - Türkiye
Tel & Fax: + 90 212 505 21 51

Antalya

Karşıyaka Mah. 3926 Sk. No: 4/ 1-2
Antalya - Türkiye
Tel & Fax: + 90 242 326 70 97

www.dalgicyangin.com
info@dalgicyangin.com



www.dalgicyangin.com